



數位壓力錶— 電接點

型號：MXE4



產品介紹


- ▼ 精準設定作動值，避免因指針震動誤發訊號
- ▼ 可自行設定開關值，操作簡易
- ▼ 使用彈性，支援多種電源及開關作動應用

產品規格

面徑	額定處點容量
3"、4"	0.5A
測量範圍	保險絲
0 ... 10 kPa 至 0 ... 100 MPa， 及其他對應單位之正壓、負壓或 連成	F3AL250V，5*20，3A
壓力單位	繼電器
3"：MPa、kg/cm ² 、kPa 4"：MPa、kg/cm ² 、psi、 kPa (mmHg唯一單位不可切換)	歐姆龍
精準度	防護等級
±1.0% F.S.、±0.5% F.S.	IP40
接續螺牙	
304 不鏽鋼 1/4、1/2 PT、G、NPT、M	
殼／框	
304 不鏽鋼	
顯示	
4 位數	
環境溫度	
-10℃ ... 60℃	
介質溫度	
-20℃ ... 60℃	
輸入電壓	
DC12V、DC24V、DC36V、 AC110V、AC220V、AC380V	


產品尺寸

直立式

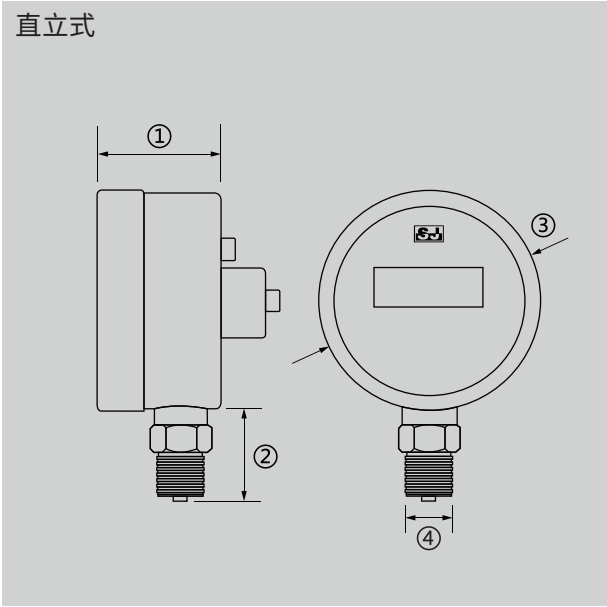


尺寸 (mm)				
面徑	①	②	③	④
3"	48	36.8	80.8	M14*1.5
4"	58	41	100	M20*1.5

埋入無緣

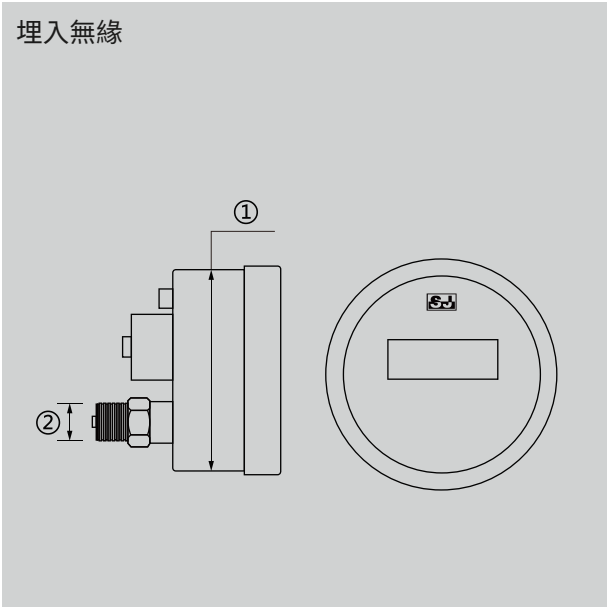


尺寸 (mm)		
面徑	①	②
3"	76	M14*1.5
4"	100	M20*1.5

產品尺寸

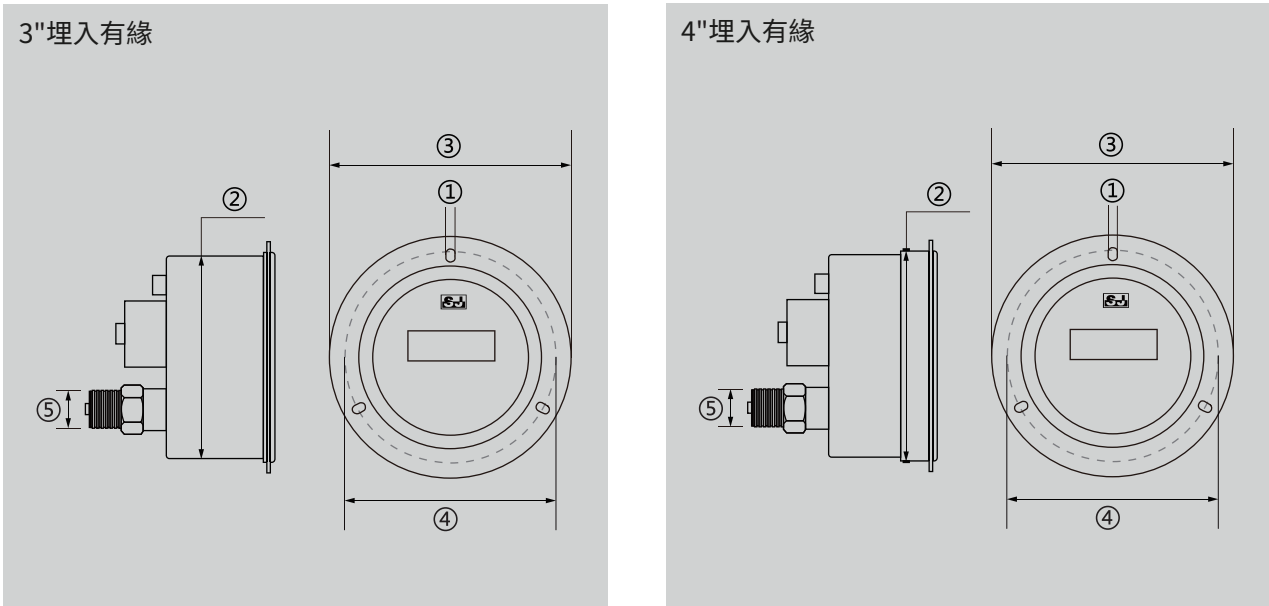


尺寸 (mm)					
面徑	①	②	③	④	⑤
3"	4.5	79	107	96.5	M14*1.5
4"	5	103	132.5	117	M20*1.5


背後接線參考圖

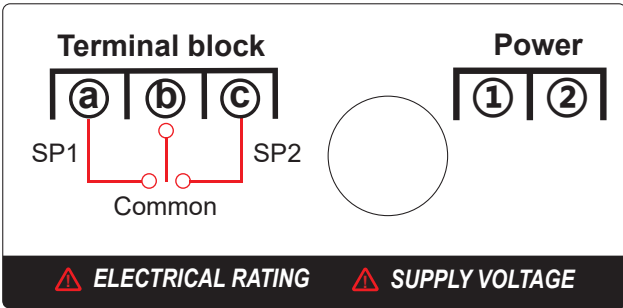


01K壓力開關功能（高停低啟）

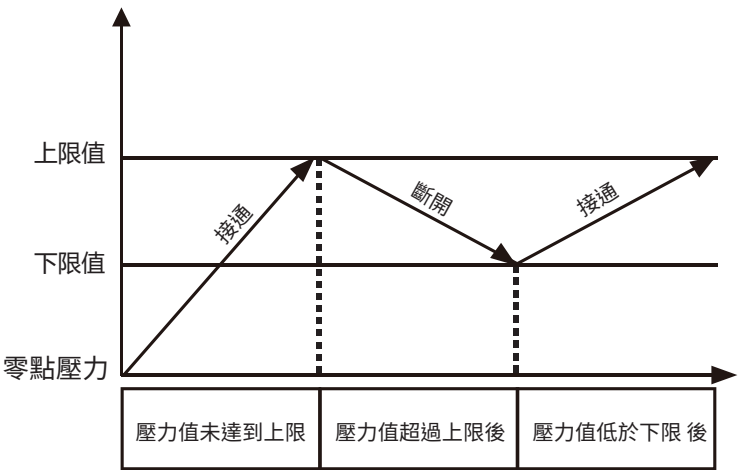

03K壓力開關功能（高啟低停）

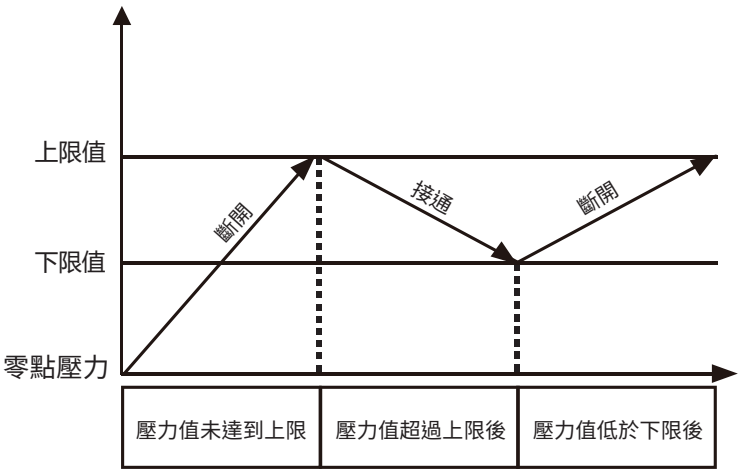

05K電接點功能（壓力電接點）

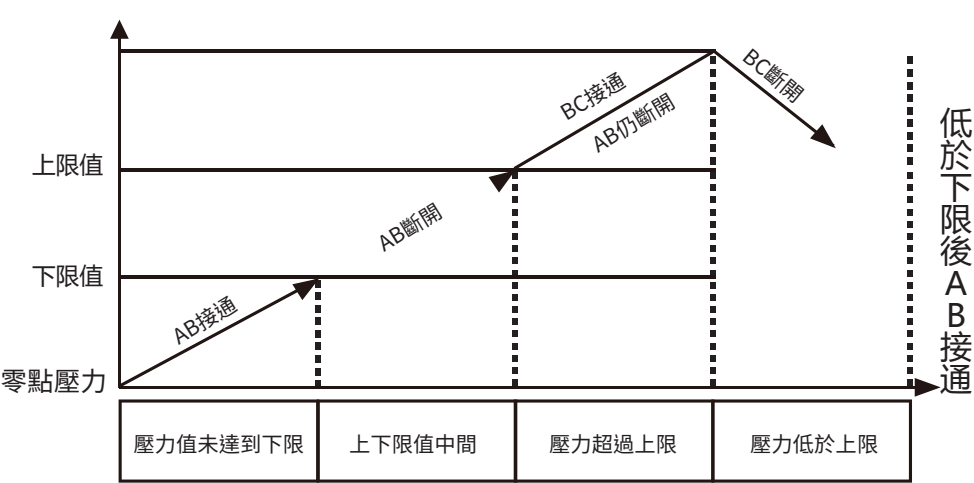



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／輸入電壓／控制功能／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.