



微壓壓力錶— 不鏽鋼外殼

型號：PRSM



產品介紹


- ▼ 適合量測與銅合金相容之介質，液體除外
- ▼ 附歸零調整鈕，可簡易進行故障排除
- ▼ 外殼 SS304，其他材質可選擇：PRM、PRSSM.TU

產品規格

樣式	介質溫度
直立式、埋入式	-20°C ... 60°C
面徑	壓力限制
2.5"、3"、4"	穩定壓力源：0.75 x 滿量程值 波動壓力源：0.6 x 滿量程值
測量範圍	
0 ... 300 mmAq 至 0 ... 5000 mmAq，及其他對應單位之正壓、負壓或連成	
精準度	
ASME B40.1 等級 B $\pm 3/2/3\%$	
接續螺牙	
電鍍銅 1/4、3/8、1/2 PT、G、NPT	
殼／框	
304 不鏽鋼	
錶窗	
2.5"：壓克力 3"、4"：玻璃	
刻度盤	
鋁合金，白底黑字	
指針	
黑色鋁合金片	
齒輪組	
銅合金	
膜片盒	
銅合金	


產品尺寸

直立式

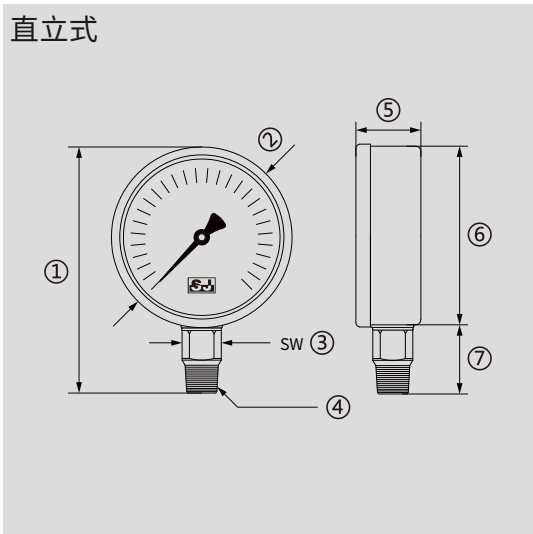

尺寸(mm)							
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2.5"	90	66	14	1/4	45	66	21
3"	110	79	17	1/4	55	79	32
4"	137	111	22	1/2	43	132	33

埋入無緣中心牙

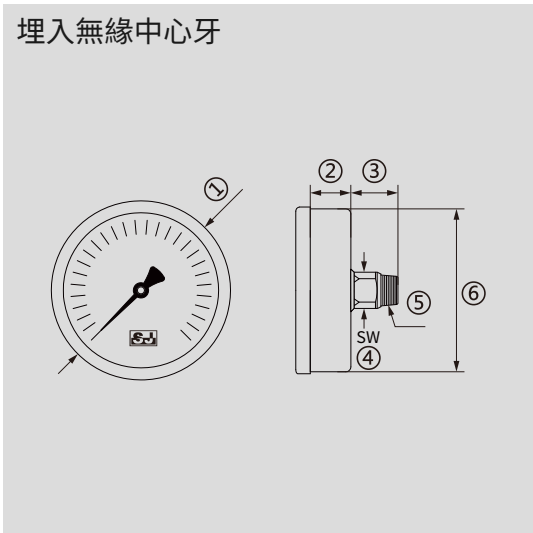

尺寸(mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
2.5"	72	33	13	14	1/2	65



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.